

Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie


1) Marca Polo

Odcinek znajduje się przy ul. Marca Polo w miejscu gdzie jest barierka energochłonna. Obecnie znajduje się tam pół metrowy chodnik, z którego trudno się korzysta. Projekt zakłada usunięcie bariery energochłonnej, wymianę barierek przy rzece i rozszerzenie chodnika do 2 metrów.

Przykładowa barierka: <http://sklepznagar.pl/Bariera-pretowa-U-12a-typ-ZDM-2200x1100-mm>

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2m)	275m * 2m = 550m ²	250 zł/m ²	137 500 zł
Barierka	275m	250 zł/m	68 750 zł
			206 250 zł

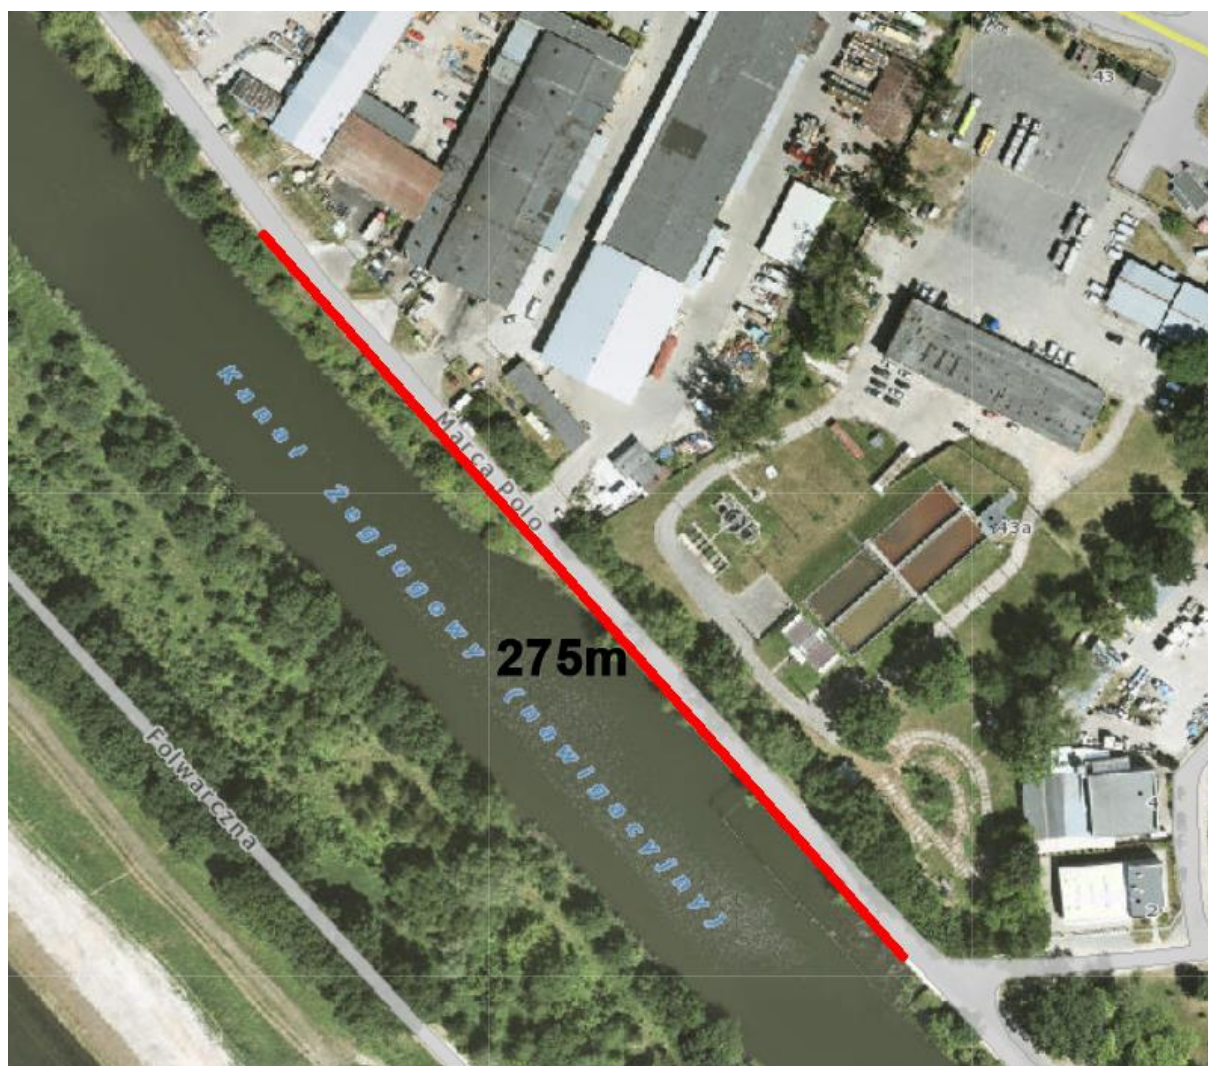


2) Swojczycka 1-21

Odcinek znajduje się przy ul. Swojczyckiej 1-21. Jest to odcinek, gdzie obecnie brakuje prawdziwego chodnika i jest tylko utwardzona ścieżka. Projekt zakłada utworzenie tam chodnika o szerokości 2,5 metra.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2,5m)	122m * 2,5m = 305m ²	250 zł/m ²	76 250 zł
			76 250 zł

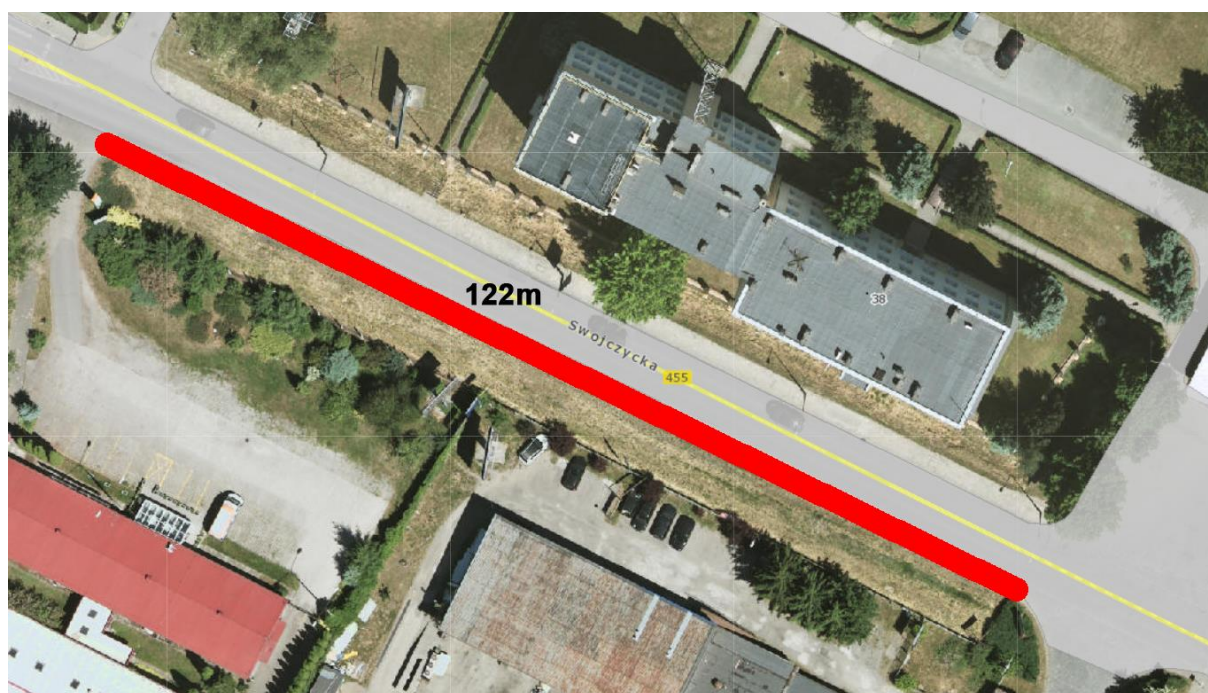


3) Kolumba

Odcinek znajduje się przy wjeździe z ul. Swojczyckiej na ul. Kolumba. Jest to odcinek, którego brakuje, żeby połączyć wybudowane chodniki przy Swojczyckiej z osiedlem Olimpia Port. Projekt zakłada utworzenie w tym miejscu chodnika o szerokości 2 metrów razem z przejściem dla pieszych i progiem zwalniającym przed przejściem.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2m)	55m * 2m = 110m ²	250 zł/m ²	27 500 zł
Przejście	1	1000 zł/szt	1 000 zł
Próg bitumiczny	1	8000 zł/szt	8 000 zł
			36 500 zł

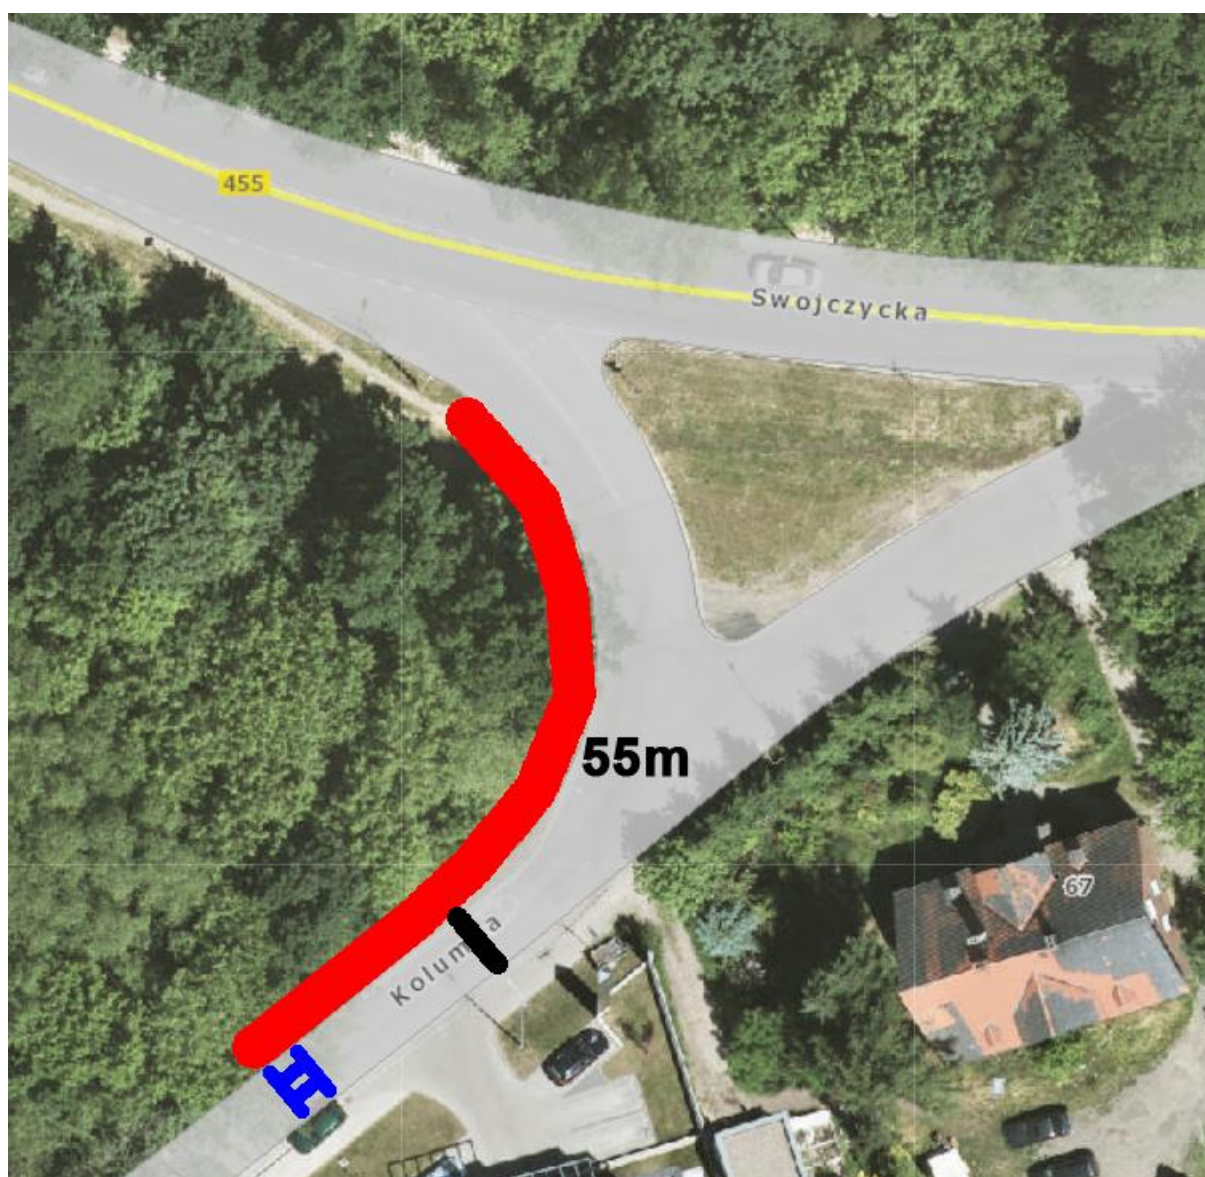


4) Przejście przy Magellana/Swojczyckiej

Obecnie przy skrzyżowaniu ul. Magellana i ul. Swojczyckiej jest przejście tylko po jednej stronie. Brakuje przejścia dla pieszych przy przystanku autobusowym po drugiej stronie. Projekt zakłada utworzenie w tym miejscu przejścia dla pieszych.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Przejście	1	1000 zł/szt	1 000 zł
			1 000 zł

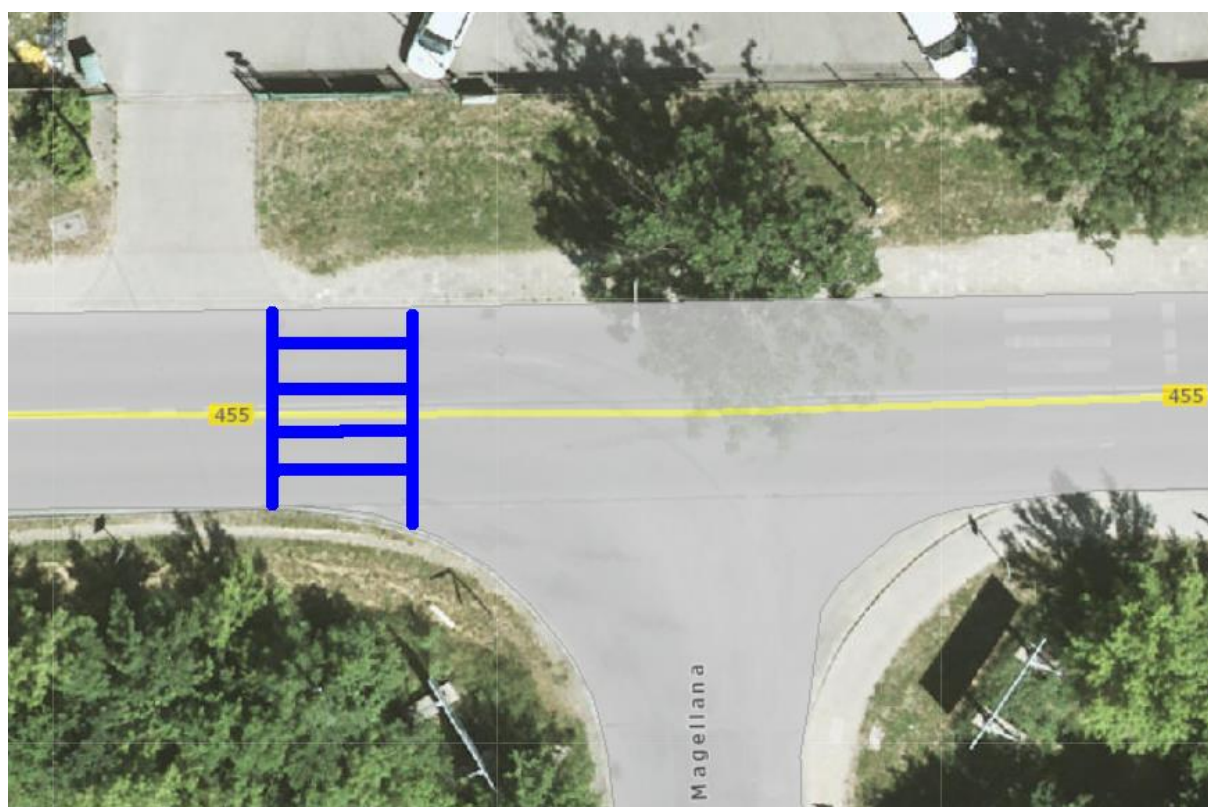


5) Swojczycka 114

Odcinek znajduje się przy ul. Swojczyckiej 114. Obecnie w tym miejscu brakuje chodnika i jest tylko błotnista ścieżka. Projekt zakłada utworzenie w tym miejscu chodnika o szerokości 2,5 metra. Dodatkowo powinno zostać utworzone przejście dla pieszych wraz z fragmentem chodnika, żeby umożliwić dojście do Centrum Chrześcijańskiego Swojczyce.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2,5m)	150m * 2,5m = 375m ²	250 zł/m ²	93 750 zł
Przejście	1	1000 zł/szt	1 000 zł
			94 750 zł

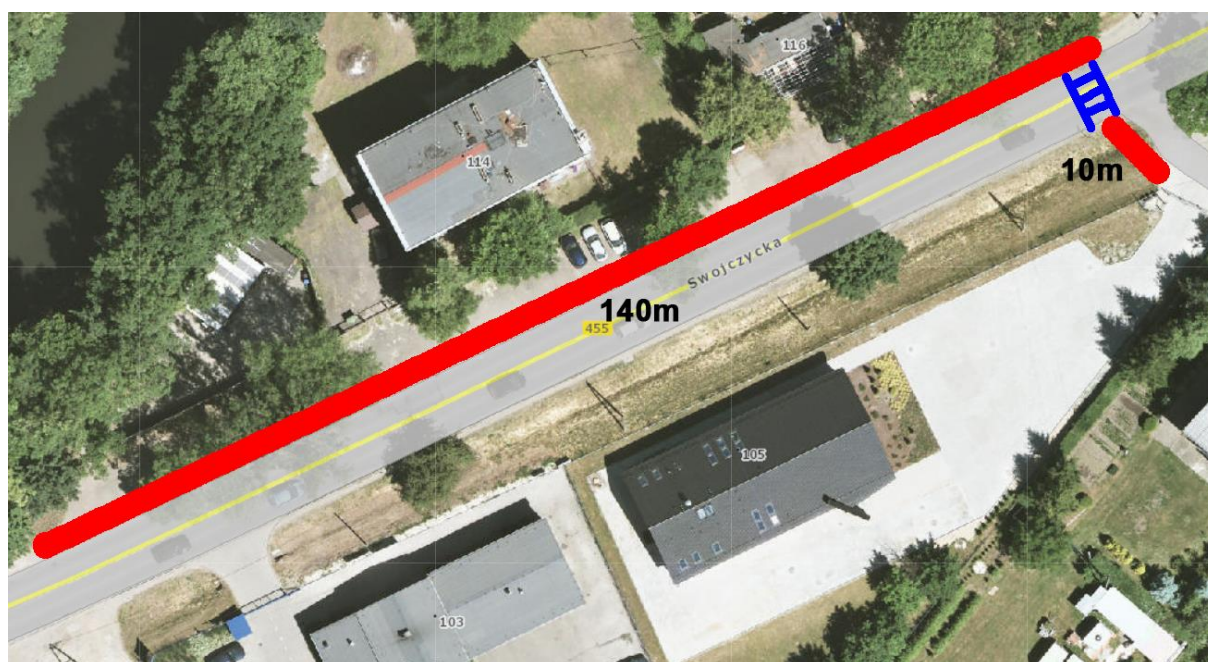


6) Ludowa

Odcinek znajduje się przy ul. Ludowej. Obecnie przy tej ulicy jest tylko wąski chodnik po jednej stronie. Projekt zakłada utworzenie chodnika o szerokości 2,5 metra po drugiej stronie, żeby połączyć wyremontowaną ul. Miłoszycką ze Swojczycką. Dodatkowo powinny zostać utworzone 2 przejścia dla pieszych. Jedno przy Miłoszyckiej, a drugie przy Swojczyckiej.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2,5m)	167m * 2,5m = 417,5m ²	250 zł/m ²	104 375 zł
Przejście	2	1000 zł/szt	2 000 zł
			106 375 zł

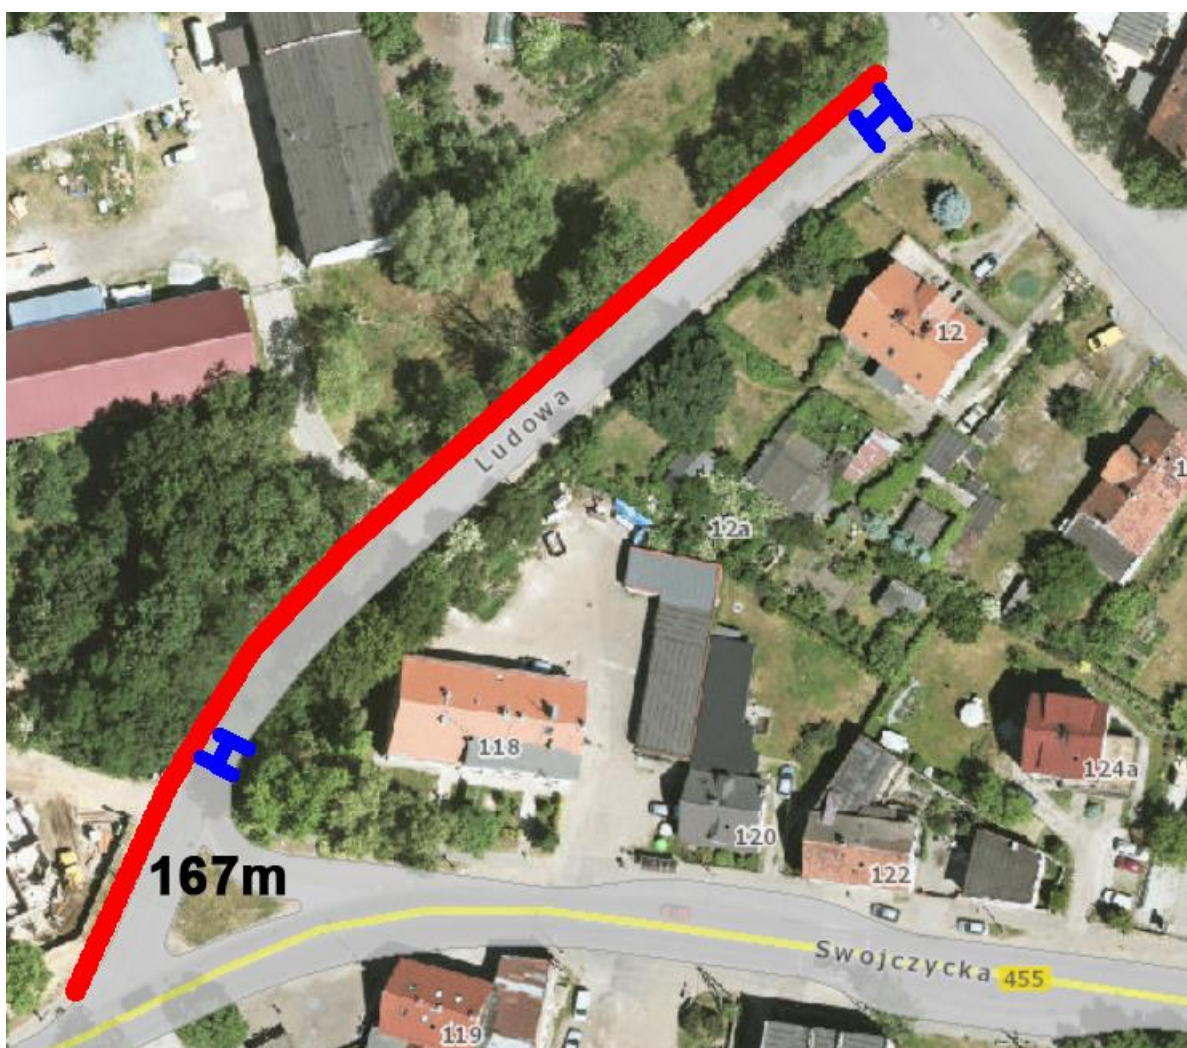

7) Strachocińska

Odcinek ten znajduje się przy ul. Strachocińskiej za torami kolejowymi. Jest to brakujący odcinek połączenia pieszego Swojczyc ze Strachocinem. Projekt zakłada utworzenie w tym miejscu chodnika o szerokości 2 metrów razem z przejściem dla pieszych na drugą stronę.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2m)	103m * 2m = 206m ²	250 zł/m ²	51 500 zł
Przejście	1	1000 zł/szt	1 000 zł
			52 500 zł



8) Przy Torze

Odcinek znajduje się przy stacji kolejowej, przy której mają w najbliższym czasie stawać pociągi. Projekt zakłada w tym miejscu wybudowanie chodnika o szerokości 2 metrów.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2m)	60m * 2m = 120m ²	250 zł/m ²	30 000 zł
			30 000 zł




9) Gitarowa

Odcinek znajduje się przy ul. Gitarowej od torów. Po jednej stronie jest już chodnik, ale brakuje dojścia z osiedla do stacji kolejowej. Projekt zakłada budowę w tym miejscu chodnika o szerokości 2 metrów.

Koszty:

Nazwa	Ilość	Koszt jednostkowy	Koszt sumaryczny
Chodnik (2m)	85m * 2m = 170m ²	250 zł/m ²	42 500 zł
			42 500 zł

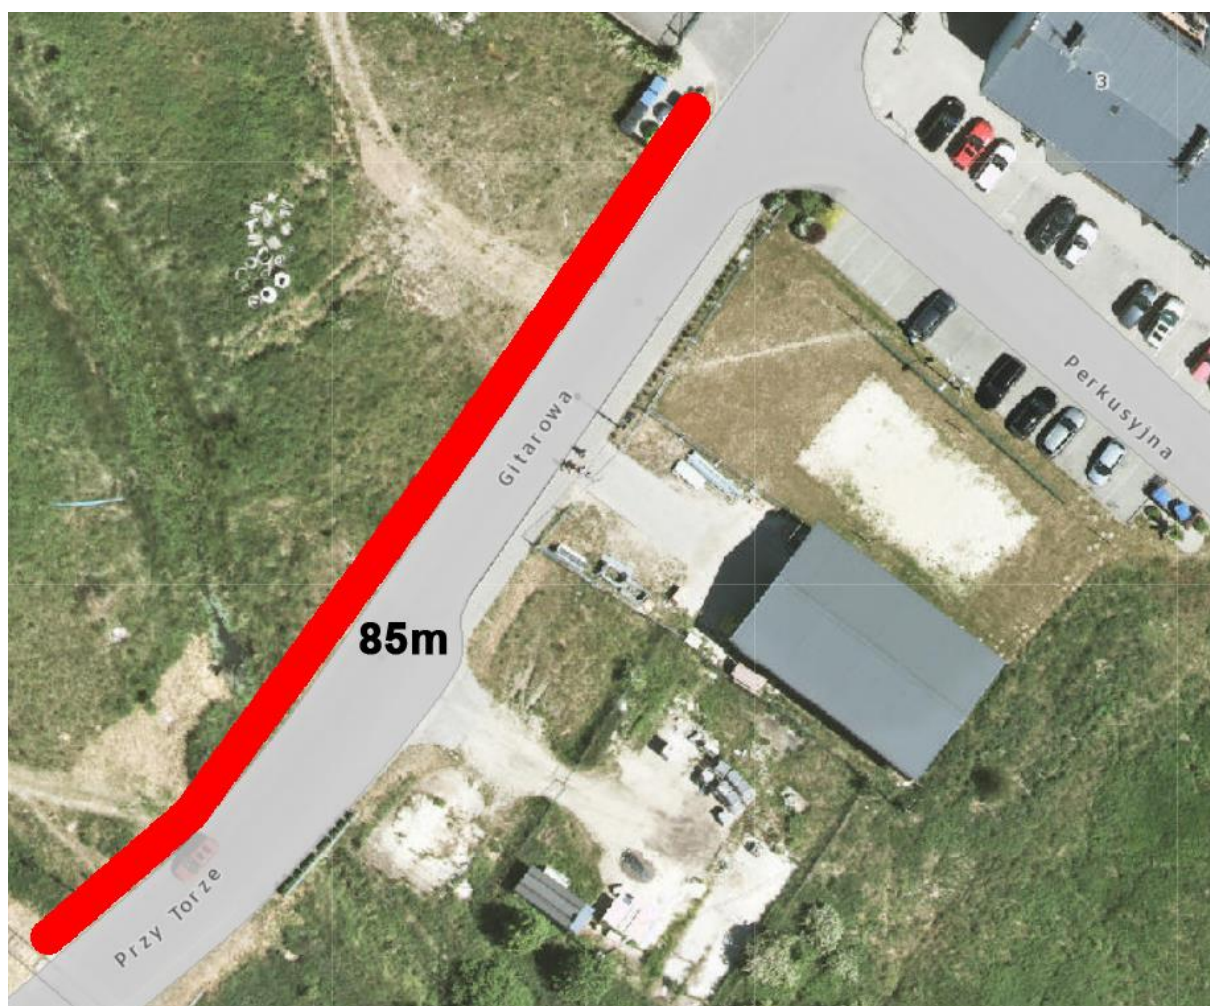

Koszt sumaryczny: 646 125 zł

Sumaryczna długość chodnika: 1017m

Sumaryczna powierzchnia chodnika: 2253,5m²

Sumaryczna długość barierek: 275m

Sumaryczna ilość przejść: 6

Sumaryczna ilość progów bitumicznych: 1