


Kosztorys Flowparku

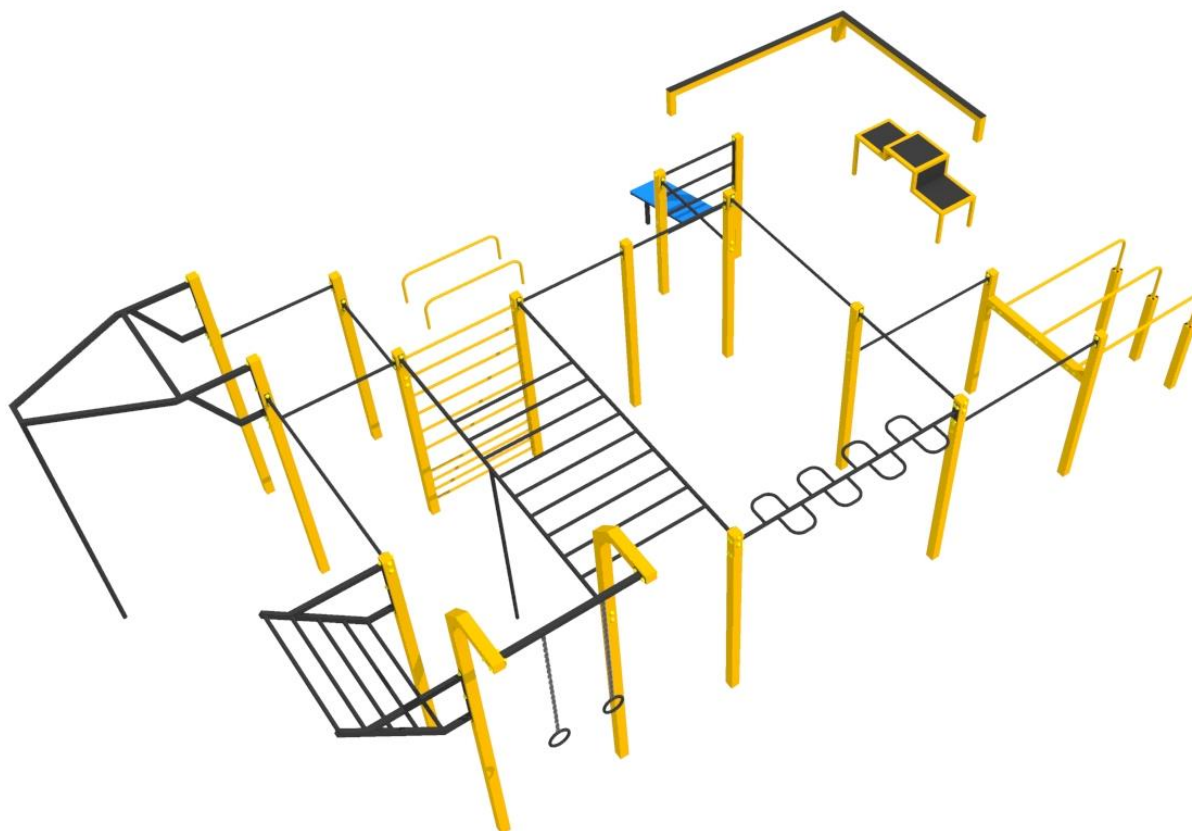



Nr oferty	Miejscowość
OF2302032NW	Wrocław
Opcja:	Materiały:
Street Workout Park Gwarancja 3 lata na urządzenia	Stal cynkowana proszkowo, malowana proszkowo

KOSZT FLOWPARKU

Lp.	Przedmiot dostawy	Ilość	Cena netto w PLN
1	Urządzenia Flowparku	1	48 900
2	Roboty fundamentowe	1	13 800
3	Montaż	1	7 500
4	Transport*	1	1 000
5	Tablica z regulaminem	1	1 200
6	Certyfikacja	1	2 500
7	Nawierzchnia – żwir rzeczny płukany frakcja 2-8 mm	165 m ²	19 800
Łączny koszt elementów street workout parku wraz z montażem oraz transportem:			94 700 PLN (116 481 zł brutto)

*Ceny transportu są szacunkowe, zostaną zaktualizowane na dzień złożenia zamówienia
 Oferta ważna do: 31.05.2023

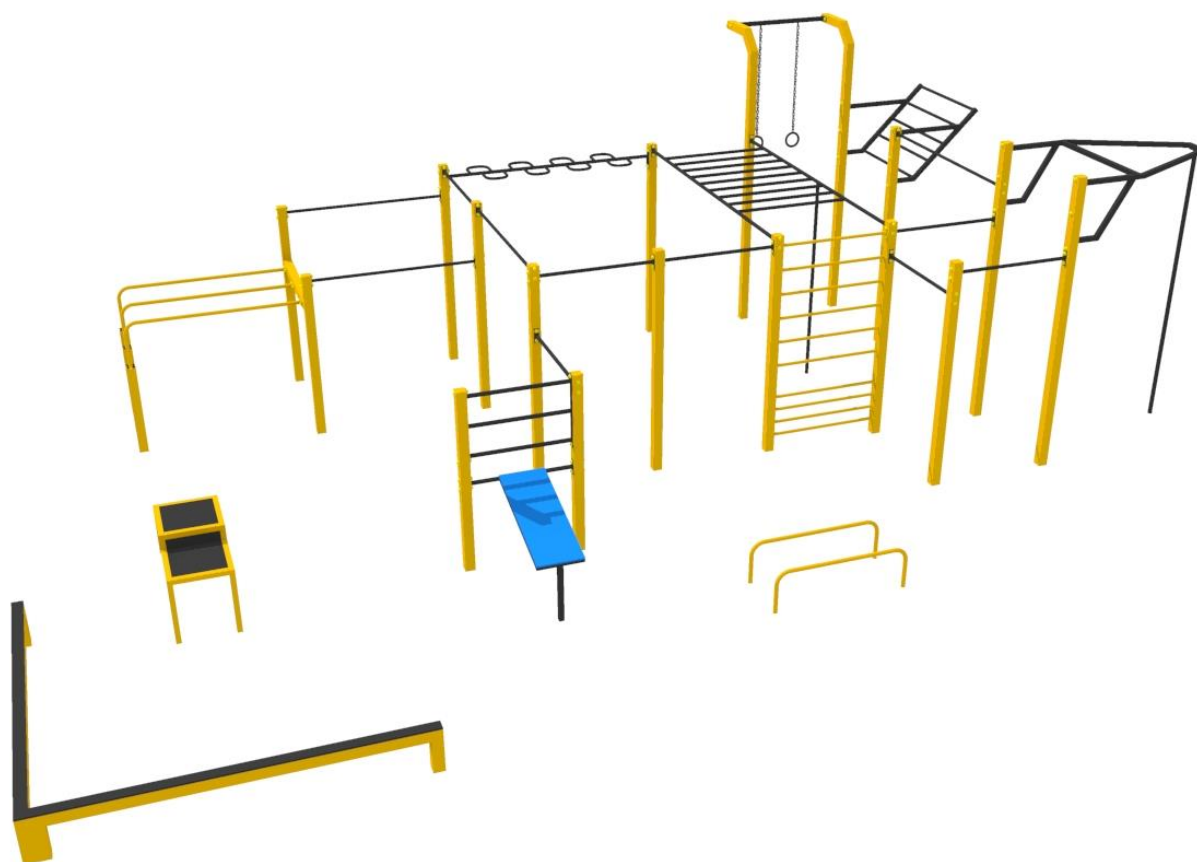

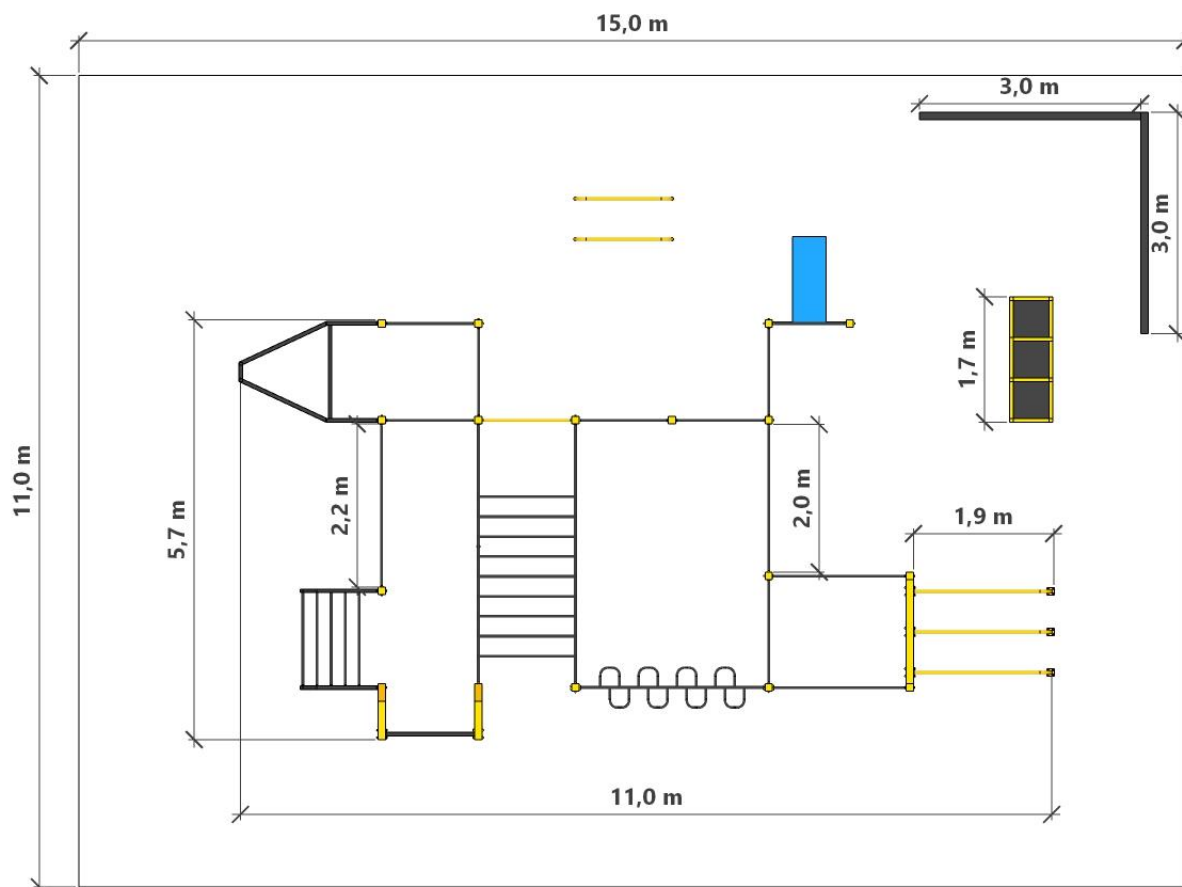

SPECYFIKACJA FLOWPARKU DO STREET WORKOUTU

Wymagania dot. Urządzeń:

Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i grubość ścianki min. 3 mm.

Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm.

Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki.

Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).

Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm.

Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawianie ostrych krawędzi.

Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.

Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6.

Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepienie w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza.

Wszystkie ostre krawędzie muszą być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.

Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami.

Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu.

Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone.

Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.

Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji:

Przed odbiorem końcowym obiektu, urządzenia muszą zostać zbadane przez niezależną

i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą, która zweryfikuje czy obiekt jest zgodny z obowiązującą normą oraz spełnia najwyższe standardy dot. jakości i bezpieczeństwa.

Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015.

Urządzenia muszą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom.

Wymagania dot. Wykonawcy:


Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.

Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. Wykonali i dostarczyli w ciągu ostatnich 3 lat

przynajmniej 6 street workout lub parkour parków na kwotę powyżej 45 tys. zł brutto każdy,

udokumentowane referencjami. Niedopuszczalne są referencje z realizacji skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw itp

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

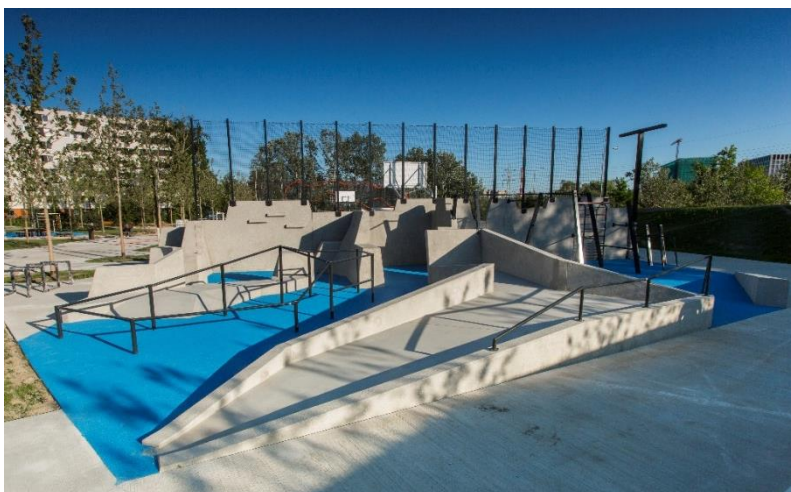

INNE OBIEKTY

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie pozostałych Obiektów Sportowych XXI wieku Grupy Techramps, bardzo prosimy o kierowanie zapytań drogą mailową lub telefoniczną.

TECHRAMPS GROUP

SPORT FACILITIES OF XXI CENTURY


FLOWPARKS


PUMPTRACK.EU

SLO | CONCEPTS



WAVEPARKS.EU

WAKEPRO